


## MANGUITOS DE EMPALME PREAISLADOS

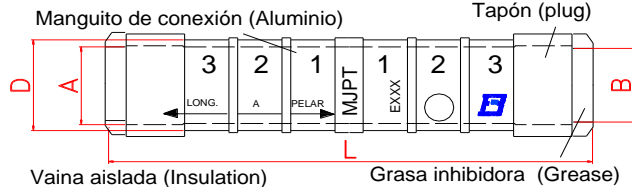


Modelo	Conductor mm <sup>2</sup>		ØA	ØB	ØD	L	(#)	Color de los tapones			
MJPB 06	6	6	3,5	3,5	16	70	2 ó 3	marron			
MJPB 10	10	10	4,5	4,5				verde			
MJPB 16	16	16	5,5	5,5				azul			
MJPB 25	25	25	6,5	6,5				naranja			
MJPB 35	35	35	8,0	8,0				rojo			
MJPT 16	16	16	5,5	5,5	20	100	3	azul			
MJPT 25	25	25	6,5	6,5				naranja			
MJPT 35	35	35	8,0	8,0				rojo			
MJPT 35/25		25		6,5				rojo - naranja			
MJPT 50	50	50	9,0	9,0				amarillo			
MJPT 50/25		25		6,5				amarillo - naranja			
MJPT 50/35		35		8,0				amarillo - rojo			
MJPT 54	54,6	54,6	10,0	10,0				20	160	6	negro
MJPT 70	70	70	10,5	10,5							blanco
MJPT 70/35		35	10,5	8,0				blanco - rojo			
MJPT 70/50		50	9,0	9,0	blanco - amarillo						
MJPT 95	95	95	12,2	12,2	20	100	3	gris			
MJPT 95/35		35		8,0				gris - rojo			
MJPT 95/50		50		9,0				gris - amarillo			
MJPT 95/70		70		10,5				10,5	gris - blanco		

(#) Cantidad de compresiones a realizar desde el centro del manguito y hacia cada uno los extremos. La longitud de conductor a pelar, posición y secuencia de las compresiones están marcadas sobre la superficie del manguito para asegurar su correcta colocación.

**MJPB:**  
 exagono 14, ancho 5  
 exagono 14, ancho 9

**MJPT:**  
 exagono 17,3 ancho 9  
 medidas en mm.

## TERMINALES PREAISLADOS DE ALUMINIO-COBRE SOLDADOS POR FRICCIÓN

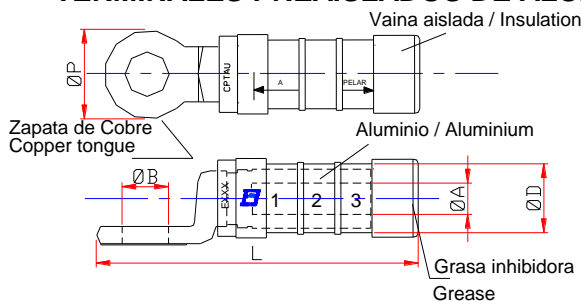

MODELO	SECCION		DIMENSIONES (mm)						Color
	mm <sup>2</sup>	AWG	ØA	L	ØD	ØP	ØB	Ex	
CPTAU 25	25	4	6,5	90±5	20	26	12,8	17,3	naranja / orange / laranja
CPTAU 35	35	2	8						rojo / red / vermelho
CPTAU 50	50		9						amarillo / yellow / amarelo
CPTAU 54	54	1/0	10						negro / black / preto
CPTAU 70	70	2/0	10,8						blanco / white / branco
CPTAU 95	95	3/0	12,2						gris / gray / cinza
CPTAU 120	120	250	13,8	105±5	25	30	12,8	21,5	Rosa (pink)
CPTAU 150	150	300	15,4						Violeta (violet)
CPTAU 16 14	16	6	5,5	72 ±2	16	20	10,5	14	azul / blue
CPTAU 25 14	25	4	6,5						naranja / orange / laranja