




## CONECTORES DOBLE DENTADOS, HERMETICOS, AISLADOS Y CON TUERCA FUSIBLE

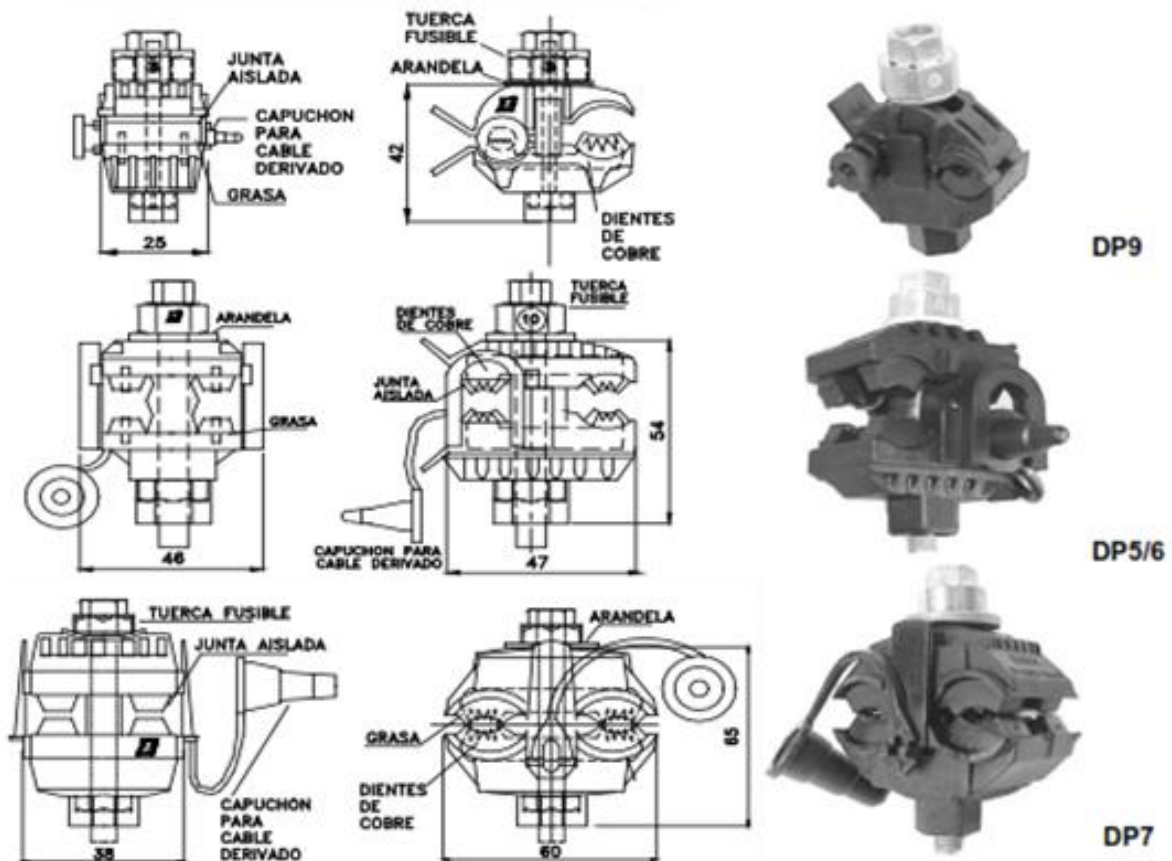

Modelo	Conductor aislado mm <sup>2</sup>		Conductor aislado AWG		Uso principal	Torque Kg.m
	Principal	Derivado	Principal	Derivado		
DP9	10 a 120	1.5 a 10	# 7 a 4/0	# 16 a 7	Alumbrado público	0.8
DP5/6	16 a 95	4 a 35	# 5 a 4/0	# 12 a 2	Acometida domiciliaria	1.0
DP7	16 a 150	16 a 120	# 5 a 300	# 5 a 4/0	Puentes línea – línea	1.5

SELTIR S.A.

Camino Carrasco 6071 Montevideo - Uruguay  
 Tel: (+598) 2601 8159 – (+589) 2601 9072  
 Fax: (+598) 2601 7805