


Conjunto de retención

(1 pinza RPAF o RPAF1000 + la ménsula RP3/AF + 2 precintos plásticos)



PINZAS DE RETENCION AUTOAJUSTABLES PARA NEUTRO PORTANTE

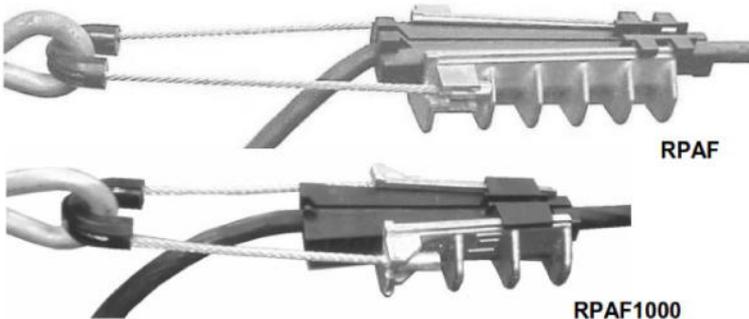

RPAF

RPAF1000

- Cuerpo de aleación de aluminio.
- Mordazas de material termoplástico con protección anti UV.
- Se provee con horquilla de amarre flexible de acero galvanizado o acero inoxidable.

MENSULA DE RETENCION DE ALEACION DE ALUMINIO



Modelo	Carga de rotura mínima	Deslizamiento mínimo	Sección mm ²	Ø mm	Horquilla de amarre cable de	Peso Kg
RPAF	> 1.500 daN	> 1.200 daN	50 a 70	11 a 15	acero galvanizado	0,55
RPAFI					acero inoxidable	
RPAF1000	> 600 daN	> 480 daN	25 a 70	8,5 a 14	acero galvanizado	0,24
RPAFI1000					acero inoxidable	

Modelo	Uso	Peso Kg
RP3/A	poste	0,24
RP3/AF	fachada	0,32

- RP3/AF se provee con 2 tirafondos, 2 arandelas planas y 2 tacos de fijación

SELTIR S.A.

Camino Carrasco 6071 Montevideo - Uruguay

Tel: (+598) 2601 8159 – (+589) 2601 9072

Fax: (+598) 2601 7805