

TABLERO METALICO

Envolvente para montaje

Norma UNIT- NM 60670-24 - Autorizados por URSEA

CARACTERISTICAS


- Grado de estanqueidad: IP 40
- Grado de protección mecánica: IK 08
- Incluye frente muerto.
- De 16 a 96 módulos.
- Corriente máxima nominal: In 125A
- Cumple con la norma IEC 60670-24
- Fabricado en chapa de hierro decapado.
- Distancia entre rieles de montaje: 115mm
- Terminación con pintura en polvo color gris - RAL 7035
- 15 entradas y 15 salidas para cables pre marcadas
- Distancia regulable entre riel de montaje y cubierta protectora: 40 a 62mm
- Cerradura con llave como accesorio opcional.
- Incluye borne de tierra.



APLICACIONES

Recomendado para uso residencial, comercial e industrial.

DIMENSIONES

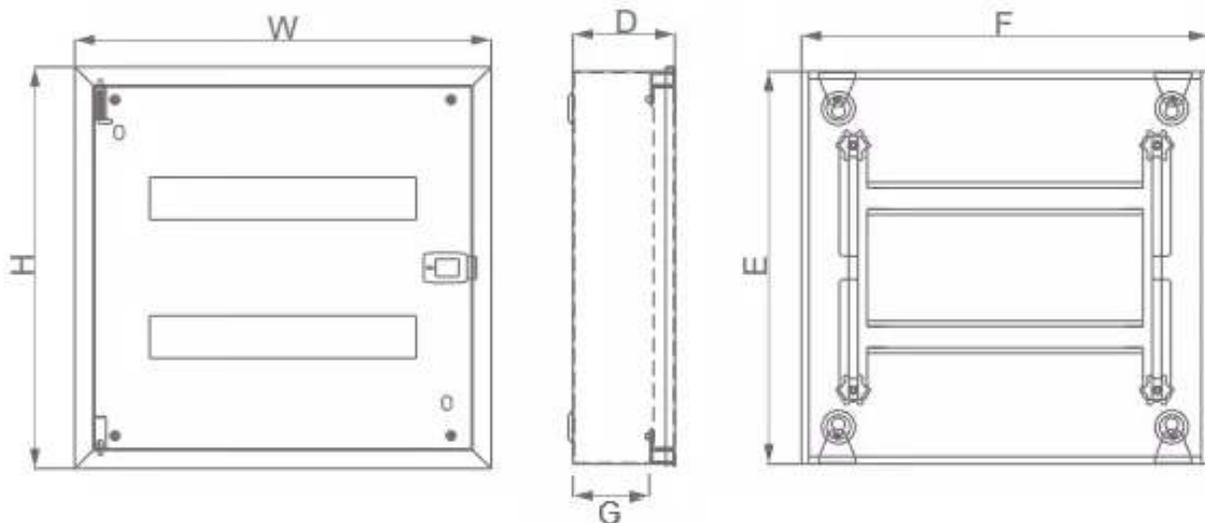

Código	Fijación	Polos	Distribución	DIMENSIONES (mm) ±1mm					
				W	H	D	E	F	G
5850	Adosado	16	1 x 16	450	280	110	270	440	100
5851	Adosado	32	2 x 16	450	430	110	420	440	100
5852	Adosado	48	3 x 16	450	580	110	570	440	100
5854	Adosado	64	4 x 16	450	730	110	720	440	100
5854	Adosado	80	5 x 16	450	880	110	870	440	100
5855	Adosado	96	6 x 16	450	1030	110	1020	440	100