


Pilotos para señalización

SERIE AUP



Norma	IEC60947-5-1
Tensión asignada de empleo	110 y 230 VAC
Polos	1
Fuente de luz diodo LED W	0.8
Tipo de conexión	Jaula con tornillo
Capacidad de conexión	Hasta 25 mm ²
Tipo de fijación	Riel Din
Gatillo de fijación	Biestable
Colores	Rojo, Amarillo, Azul, Verde, Blanco y Triple Led

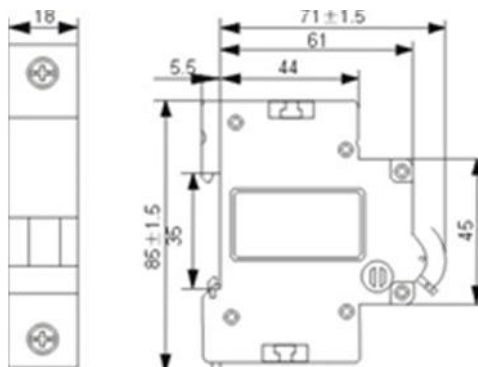

SELTIR S.A.

Camino Carrasco 6071 Montevideo - Uruguay

Tel: (+598) 2601 8159 – (+589) 2601 9072

Fax: (+598) 2601 7805